



AB Anders Hillertz

Förpackningar 1-1000 liter

www.hillertz.se

PLASTDUNK 5 L

AB Anders Hillertz har ett brett sortiment av plastdunkar, som lämpar sig för många olika produkter. 5-litersdunkarna har en konstruktion som gör att de är lätta att stapla och hantera. Smidiga att hantera med andra ord.

Konstruktion

Dunkarna är tillverkade av hög-molekylär polyeten och är formblåsta i ett stycke.

Dunkarna är försedda med en öppning som är 43 mm eller DIN51. Materialet är korrosionssäkert och neutralt gentemot de flesta produkter samt är oskadligt för miljön.

Standard eller special

Dunkarna tillverkas i naturellt utförande som standard, men vi kan gärna ta fram helt kundunika plastdunkar när det gäller större volymer och om det finns speciella krav på hantering, form eller färg.

Kapsyler till dunkarna kan försees med rivring för att säkerställa att de inte öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas.

Lätta att hantera

Plastdunkarna har en speciell profil i topp och botten, som gör att de står stadigt vid stapling. I botten finns tre grepp som gör dunken avsevärt lättare att hålla i när den töms. I övrigt är dunkarna anpassade till EUR-pallen.

Plastdunkarna är konstruerade för återanvändning och flergångsbruk. Det använda materialet kan sedan återvinnas till 100%, alternativt förbrännas för utvinning av energi.

Vi tänker på miljön

Fakta plastdunk 5 liter

- Godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.
- Dunkarna har 43 mm eller DIN51 öppning.
- Kapsylerna kan försees med rivring. Kapsyler med ventil kan erhållas.
- Dunkarna kan försees med volymgradering och siktrand.
- Lätthanterliga och pallanpassade till EUR-pallen.





PLASTDUNK 5 L

Testat och godkänt

Alla våra dunkar är godkända för transport av farligt gods med hänsyn till kraven för RID, ADR, IMDG och ICAO.


Dunkarna är testade med följande modellvätskor: vatten, vätnedel, ättiksyra, n-butylacetat, salpetersyra 55% och lacknafta. Permeationstest är genomförd med Lacknafta.

Kapsyler till dunkarna kan försees med rivring för att säkerställa att de ej öppnats. Speciella kapsyler med ventil för övertryck kan också erhållas. Dunkarna är pallanpassade till EUR-Pallen.

Miljö

Dunkarna är framställda i överensstämmelse med väsentliga krav i EU-emballegdirektiv 94/62 EF, artikel 9 och 11.

- dunkarna är konstruerade för återanvändning och flergångsbruk
- det använda materialet kan återvinnas till 100% alternativt förbrännas för utvinning av energi
- innehållet av tungmetaller är i överensstämmelse med kraven i direktivet
- materialidentifikation "HDPE" präglad i dunkens botten

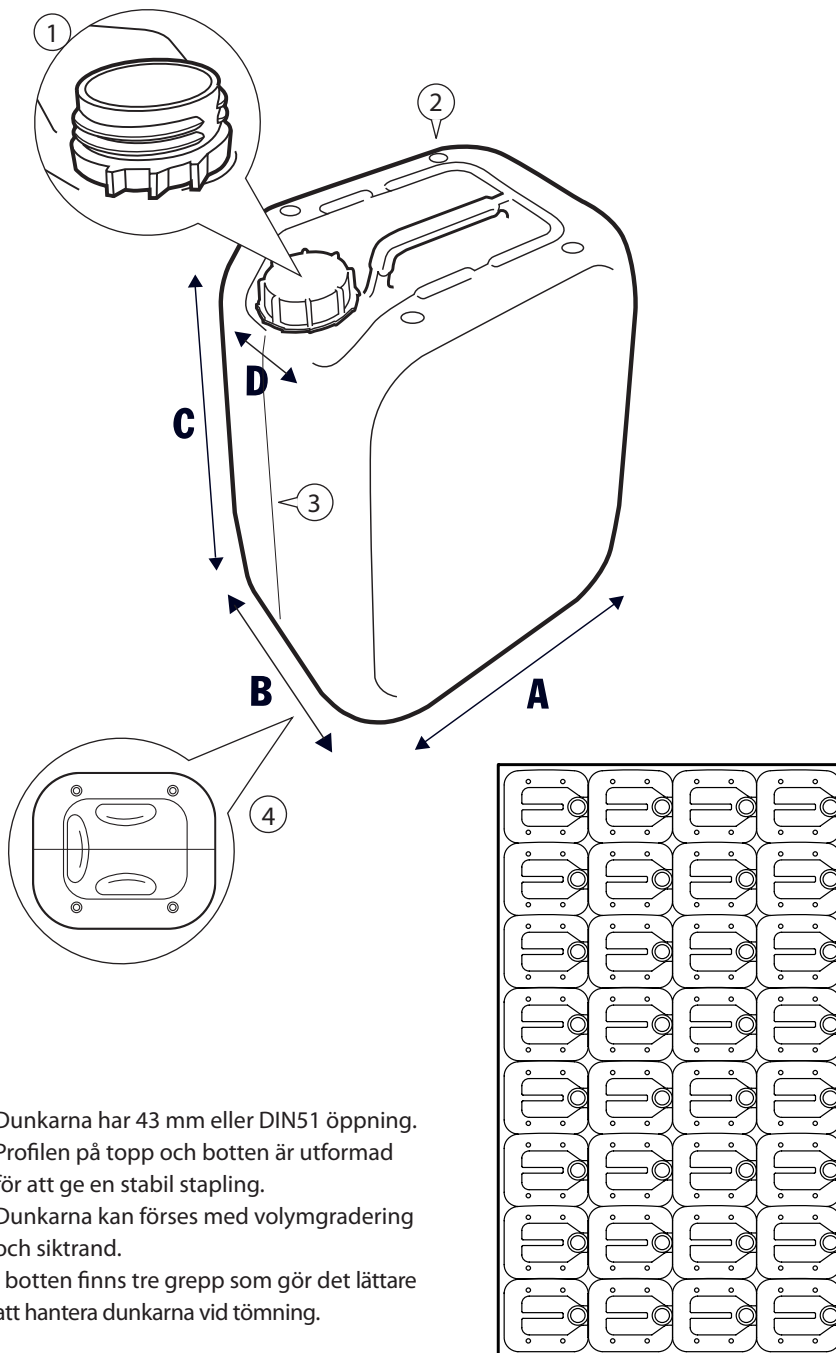

Pallmönster

- 1 Dunkarna har 43 mm eller DIN51 öppning.
- 2 Profilen på topp och botten är utformad för att ge en stabil stapling.
- 3 Dunkarna kan försees med volymgradering och siktrand.
- 4 I botten finns tre grepp som gör det lättare att hantera dunkarna vid tömning.

INNHÅLL LITER	MÅTT I MM				VIKT G	ANTALL/ PALL	UN-MÄRKNING	CERTIFIKAT
	LÄNGD	BREDD	HÖJD	ÖPPNING				
	A	B	C	D				
5	192	152	250	43/DIN51	270	128	UN 3H1/Y1.8/100	ETI-07005/HI