

## PH

- FOND INFÉRIEUR BOMBÉ AVEC BRIDE CENTRALE.
- TUYAUTERIE AVEC UNE COUDE À 90°.

- LOWER ROUND - SHAPE BOTTOM WITH CENTRAL FLANGE.
- DRAWING PIPE WITH A 90° BEND.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Serbatoio** in in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 a richiesta) laminato a freddo finitura esterna satinata e finitura interna BA.

Fondi stampati a freddo con profilo ottimizzato spessore min. 1.5 mm.

Processo di saldatura TIG automatizzato.

Pulizia meccanica delle saldature.

**Gabbia di protezione** in acciaio zincato a bagno. Alloggiamento serbatoio con tamponi in gomma antivibranti. Base palletizzata con guida-forche per carrello elevatore e transpallet manuale. A richiesta in acciaio inox AISI 304.

**Impilamento:** max n° 2 contenitori pieni sovrapposti.

No impilamento a pieno durante il trasporto.

No movimentazione dall'alto, anche a vuoto.

### ACCESSORI A RICHIESTA

- Vari tipi di raccordi rapidi o filettati.
- Agitatori, dispositivi di lavaggio ecc.
- Indicatori di livello
- Coibentazione e piastre di riscaldamento
- Per i modelli non omologati possono essere effettuate modifiche dimensionali ed equipaggiamenti speciali per ogni esigenza.



### TECHNICAL FEATURES

Stainless steel cold-rolled AISI 304 **tank** (AISI 316 upon request), 2b finish.

Cold-forged bottom covers with optimised shape, minimum thickness: 1.5 mm.

Robotized TIG welding process. Pickled and passivated seams.

**Protection frame:** 2 mm thickness. Hot dip galvanised steel. Tank chamber with anti-vibration rubber pads. Palletised base with fork-slot for lift truck and hand pallet-trucks. On request in steel inox AISI 304.

**Stacking:** maximum 2 full superimposed **containers**. No movement upwards, empty as well. No filled superimposing during the transport.

### ACCESSORIES UPON REQUEST

Different types of rapid fittings or nipples.

Stirrers, washing systems, etc.

Level gauges.

Insulation and heating plates.

For the models, without approval, it is possible to make dimensional changes and customised equipment to meet all needs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Réservoir** en acier inox AISI 304 (AISI 316 sur demande) laminé à froid finition extérieure satinée et finition intérieure BA.

Fonds moulés à froid avec profil optimisé épaisseur minimum 1.5 mm. Procédé de soudage TIG automatisé. Nettoyage mécanique des soudures.

**Cage de protection** en acier galvanisé au bain. Logement réservoir avec tampons en caoutchouc antivibrants. Base palettisée avec guide-fourches pour chariot élévateur et transpalette manuelle. À la demande en acier inox AISI 304. **Empilement:** max n° 2 **conteneurs** pleins superposés. Pas de mouvement par le dessus, aussi à vide. Ne superposer pas le conteneurs pleins pendant le transport.

**ACCESSOIRES SUR DEMANDE**

Divers types de raccords rapides ou filetés. Agitateurs, dispositifs de lavage etc. Indicateurs de niveau.

Isolation et plateaux chauffants

Pour les modèles non homologués il est possible d'effectuer des modifications dimensionnelles et de réaliser des équipements spéciaux pour toute exigence.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Behälter** aus INOX-Stahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) kalt gewalzt, externe Endbearbeitung satiniert und interne Endbearbeitung BA.

Böden kalt gestanzt mit optimiertem Profil, Dicke min. 1.5 mm.

Automatisiertes TIG-Schweißverfahren. Mechanische Säuberung der Schweißnähte.

**Schutzkäfig** aus verzinktem Stahl. Sitz des Behälters mit Gummilagern gegen Vibrationen. Palettierte Basis mit Gabelführung für Gabelstapler und manuelle Gabelhubwagen. Auf Wunsch in Edelstahl AISI 304.

**Stapelung:** max n° 2 **volle Behälter** übereinander. Keine Verschiebung von das hohen, auch zu leerem. Keine Stapelung zu vollem während der Beförderung.

### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Verschiedene Schnellkupplungen oder Gewindekupplungen.

Rührgeräte, Reinigungsvorrichtungen, usw. Füllstandanzeiger.

Wärmedämmung und Heizplatten

Für die nicht genehmigten Modelle können Änderungen in den Abmessungen und Spezialausstattungen für jede Anforderung ausgeführt werden.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Depósito** de acero inox AISI 304 (AISI 316 a petición) laminado en frío, acabado externo satinado y acabado interno BA.

Fondos moldeados en frío con perfil optimizado espesor mín. 1,5 mm.

Proceso de soldadura TIG automatizado.

Limpieza mecánica de las soldaduras.

**Jaula protectora** de acero galvanizado por baño. Alojamiento depósito con tacos de goma antivibración. Base pallet con guía-horquillas para carretilla elevadora y transpallet manual. A solicitud de acero inoxidable AISI304. **Apilamiento:** máx. n° 2 **recipientes** llenos superpuestos. Ningun movimiento de lo alto, también a vacío. Ningun mōnton a lleno durante todo el transporte.


**ACCESORIOS OPCIONALES**

Varios tipos de racores rápidos o rascados. Agitadores, dispositivos de lavado, etc.

Indicadores de nivel

Aislamiento y placas calefactoras

Para los modelos no homologados pueden efectuarse modificaciones dimensionales y equipamientos especiales para cada exigencia.



# PH

- DER UNTERE GEWOLBTE BODEN MIT HAUPT FLANSCH.
- DIE ROHRE ABLADUNG MIT ELLBOGEN ZU 90°.
- FONDO INFERIOR COMBADO CON PLACA CENTRAL.
- CAÑERÍA DE SALIDAS CON RECODO A 90°.

## EQUIPAGGIAMENTI

- 1 Boccaporto diametro 400 mm
- 2 Coperchio con chiusura rapida a leva (standard)
- 3 Valvola di scarico a sfera, farfalla o saracinesca diam. DN 50 (2")
- 4 Valvola di sfiato in pvc
- 5 Targhetta dati
- 6 Tamponi in gomma.

## EQUIPMENT

- 1 400 mm. diameter manhole
- 2 Lid with clamp closure
- 3 Ball or butterfly or gate valve outlet, max diam. DN 50 (2")
- 4 Pressure relief valve
- 5 Identification plate
- 6 Rubber pads

## ÉQUIPEMENTS


- 1 Ecoutille diamètre 400 mm
- 2 Couvercle avec fermeture rapide à levier (standard)
- 3 Vanne de vidange à bille, papillon ou à guilotine diam. DN 50 (2")
- 4 Soupape de décharge en pvc
- 5 Plaque signalétique
- 6 Tampons en caoutchouc.

## AUSSTATTUNGEN

- 1 Luke Durchmesser 400 mm
- 2 Deckel mit Schnellverschluss mit Hebel (Standard)
- 3 Auslasskugelventil, Drosselventil oder Schieberventil Durchm. DN 50 (2")
- 4 Entlüftungsventil aus PVC
- 5 Datenschild
- 6 Gummilager.

## EQUIPAMIENTOS

- 1 Escotilla diámetro 400 mm
- 2 Tapa con cierre rápido de palanca (estándar)
- 3 Válvula de descarga esférica, mariposa o compuerta diám. DN 50 (")
- 4 Válvula de purga de pvc
- 5 Placa de datos
- 6 Tacos de goma.

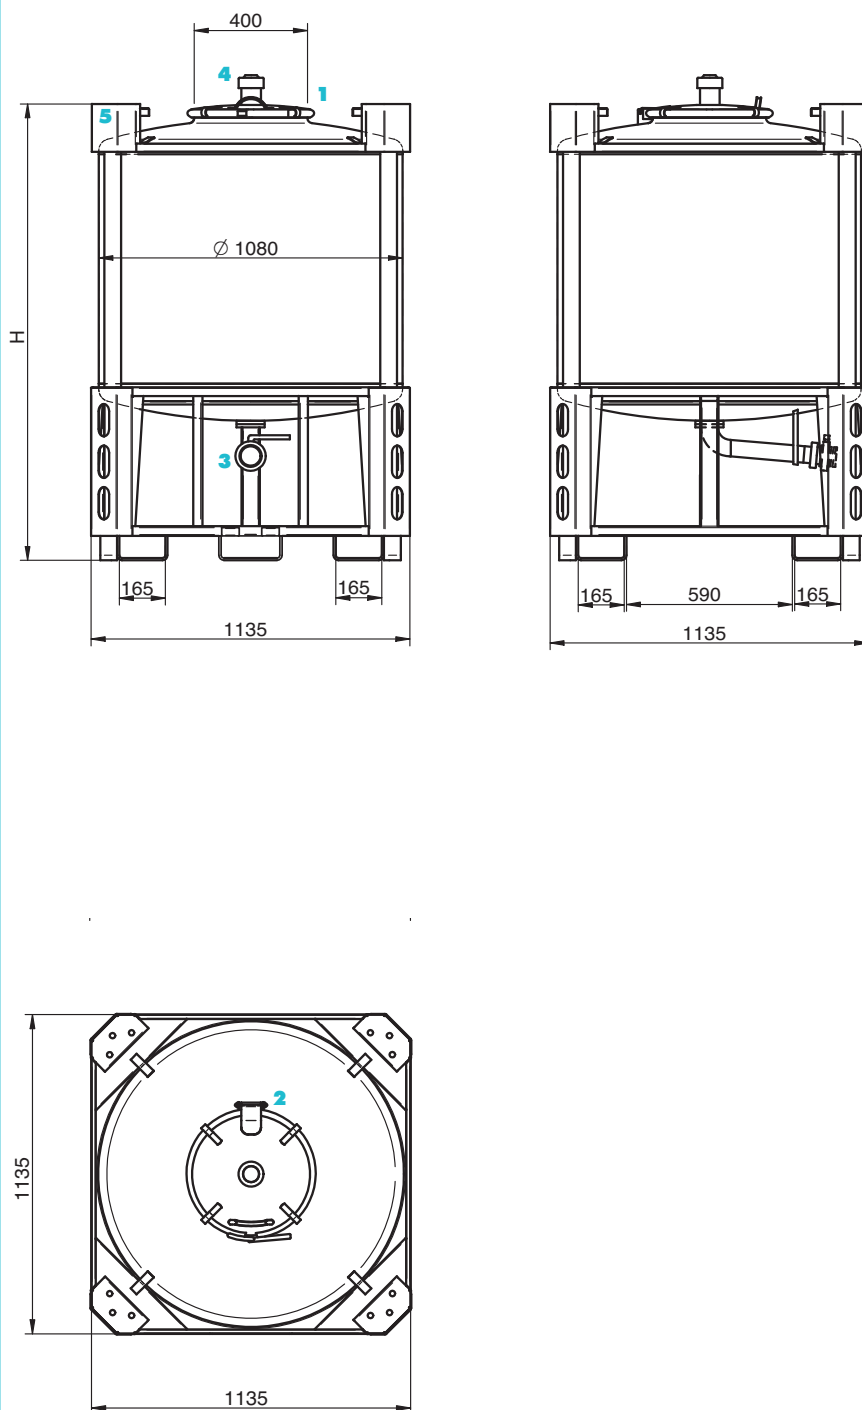

MODELLO	capacità litri	peso a vuoto Kg	altezza H	base
PH 750	734	127	1475	1135
PH 1000	994	142	1785	x
PH 1250	1305	163	2060	1135